



ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Новый КИРОВЕЦ К-424

КОМПЛЕКТАЦИЯ «ПРЕМИУМ 1»



НОВИНКА!

Независимый, механический, двухскоростной механизм отбора мощности – 540 и 1000 об/мин

- Оснащение современными российскими экономичными дизелями с электронным впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa)
- Транспортный габарит, позволяющий эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений
- Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях


НОВИНКА!

Новая автоматизированная КПП «Т4» производства ПТЗ с гидравлическим силовым переключением передач 16F/8R

- Просторная кабина оснащена системой управления КОМАНДПОСТ® 2, кондиционером, отопителем, бортовым компьютером (опция)
- Комплект сдвигания колес (опция)
- Универсальность: мультилифт с гаммой тягово-сцепных устройств, задняя сельхознавеска, передняя сельхознавеска (опция), маятниковое прицепное устройство (опция)

КИРОВЕЦ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

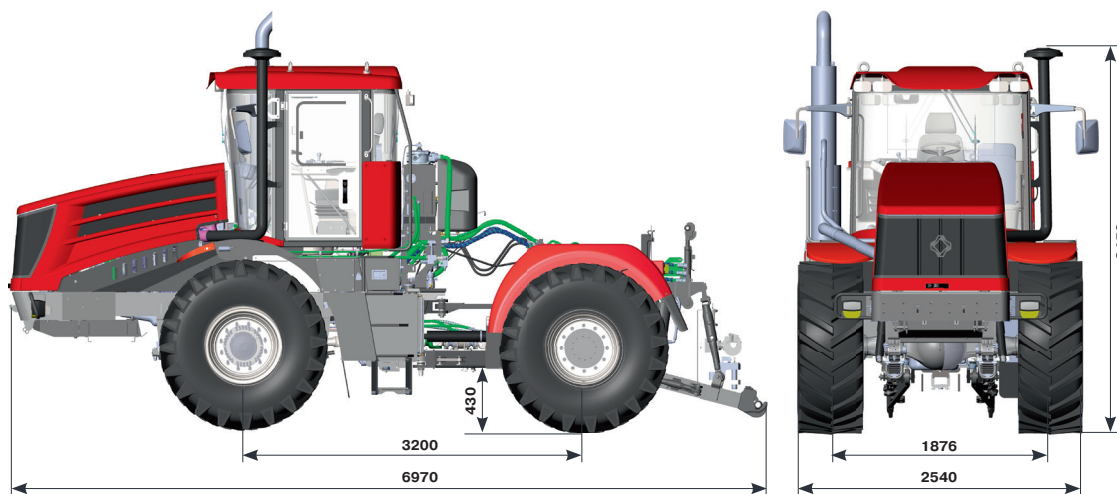

ПАРАМЕТРЫ		К-424 «ПРЕМИУМ 1»
ДВИГАТЕЛЬ	Модель	ЯМЗ-53625
	Мощность двигателя номинальная, л.с.	240
	Тип	Дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый
	Экологический класс	Stage IIIa
	Максимальный крутящий момент, Н·м	900 при 1300...1600 об/мин
ТРАНСМИССИЯ	Коробка перемены передач	«Т4» – автоматизированная, производства ПТЗ, 16F/8R, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов
	Мосты	Унифицированные, с самоблокирующимися дифференциалами. Передний ведущий мост подвешен к раме на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами. Задний ведущий мост соединен с рамой жестко
СИСТЕМА АГРЕГАТИРОВАНИЯ	Гидравлическая система	Совмещенная гидросистема рабочего оборудования и управления поворотом трактора с единым гидробаком
	Гидравлические насосы	Насос тандем аксиально-поршневой + шестеренный. Максимальная производительность 228 л/мин
	Гидролинии для подключения рабочего оборудования	4 регулируемых по расходу гидролинии, свободный слив
	Механизм отбора мощности	Независимый, механический, двухскоростной – 540 и 1000 об/мин
	Заднее навесное устройство	Трехточечное, кат. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 4000 кгс
	Переднее навесное устройство(опция)	Трехточечное, кат. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 2500 кгс
	Тягово-цепное устройство лифтового типа (опция)	ТСУ-3-К ГОСТ 3481-79 – крюк ТСУ-3-В ГОСТ 3481-79 – вилка
КАБИНА	Кабина	Максимальная вертикальная нагрузка: 4500 кг на расстоянии 400 мм от хвостовика ВОМ 3600 кг на расстоянии 500 мм от хвостовика ВОМ
		Двухместная, цельнометаллическая, со встроенным защитным каркасом, с отоплением, вентиляцией и кондиционером. Система управления трактором КОМАНДПОСТ® 2, размещена на подлокотнике поддрессоренного сиденья водителя. Регулируемая рулевая колонка.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Редакция 26.09.2019



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM • КИРОВЕЦ.РФ